

# TopCleaner

Dégraisse, nettoie et ravive les parquets vitrifiés

Restaure les finitions de tout type


Sans silicone et non glissant

Sans rinçage

Concentré à diluer

500 m<sup>2</sup>/L

Fiche technique

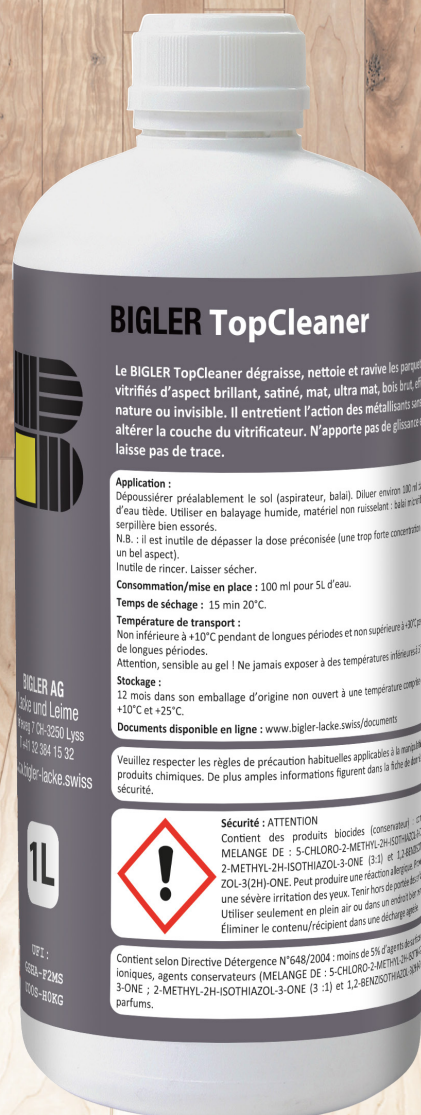


# Fiche technique

	Le BIGLER TopCleaner dégraisse, nettoie et ravive les parquets vitrifiés d'aspect brillant, satiné, mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible. Il entretient l'action des métallisants sans altérer la couche du vitrificateur. N'apporte pas de glissance et ne laisse pas de trace.
Application:	Dépoussiérer préalablement le sol (aspirateur, balai). Diluer environ 100ml dans 5L d'eau tiède. Utiliser en balayage humide, matériel non ruisselant : balai microfibre ou serpillère bien essorés. N.B. : il est inutile de dépasser la dose préconisée (une trop forte concentration nuit à un bel aspect). Inutile de rincer. Laisser sécher.
Consommation/ mise en place:	100 ml pour 5L d'eau
Températures d'application et de transport:	Température de transport: non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non supérieure à +30 °C pendant de longues périodes  Attention, sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5 °C!
Temps de séchage:	15 min 20°C
Stockage:	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C
Respect des personnes et de l'environnement:	Veillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.



# Fiche technique

Sécurité:		<b>ATTENTION</b> Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée. Stocker à l'abri du gel.
UFI:		GSHA-F2MS U00S-H0KG
Prière de tenir compte de nos CGV!		<a href="http://www.bigler-lacke.swiss/documents">www.bigler-lacke.swiss/documents</a>



**BIGLER AG Lacke und Leime** Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74  
[www.bigler-lacke.swiss](http://www.bigler-lacke.swiss) [info@bigler-lacke.ch](mailto:info@bigler-lacke.ch)  
Version: 06/2023